


T6x19+Ao

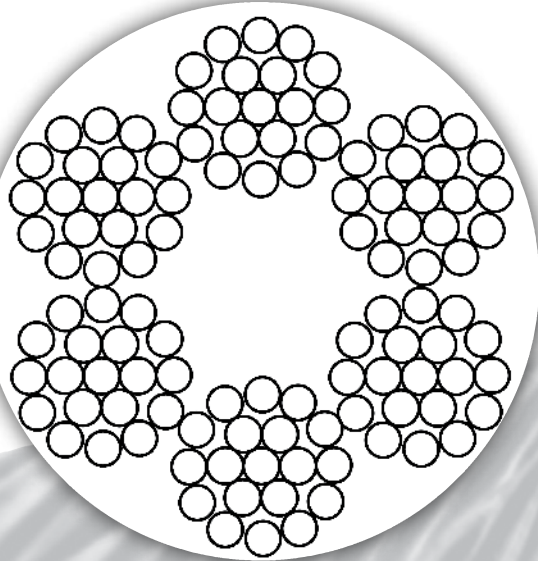

Konstrukcja splotu
Strand construction

1 + 6 + 12

Norma PN-EN 12385 / Standard EN 12385

Średnica Nominal diameter [mm]	Waga Mass weight [kg/100m]	Minimalna siła zrywająca Minimum breaking load [kN]		
		1570 N/mm ²	1770 N/mm ²	1960 N/mm ²
3,0	3,1	4,34	4,89	5,42
3,5	4,2	5,90	6,66	7,37
4,0	5,5	7,71	8,69	9,63
5,0	8,7	12,0	13,6	15,0
6,0	12,5	17,4	19,6	21,7
7,0	17,0	23,6	26,6	29,5
8,0	22,1	30,8	34,8	38,5
9,0	28,0	39,0	44,0	48,7
10,0	34,6	48,2	54,3	60,2
11,0	41,9	58,3	65,8	72,8
12,0	49,8	69,4	78,2	86,6
13,0	58,5	81,5	91,8	102
14,0	67,8	94,5	107	118
16,0	88,6	123	139	154
17,0	100,0	139	157	174
18,0	112,1	156	176	195
19,0	124,9	174	196	217
20,0	138,4	193	217	241
21,0	152,6	213	240	265
22,0	167,5	233	263	291
23,0	183,0	255	287	318
24,0	199,3	278	313	347

Produkcja innych średnic i wytrzymałości niż zawarte w tabeli według indywidualnych uzgodnień. Producent zastrzega sobie prawo zmian parametrów technicznych podanych w tabeli.
Production of other diameters and strength according to individual agreements. The Producer reserves the right to change the technical parameters listed in the table.



Generalny dystrybutor / General distributor:

INTER ROPE s.c. - ul. Boczna 1 - 44-268 Jastrzębie Zdrój

www.interrope.com

e-mail: biuro@interrope.com

tel. +48 32 - 473 45 99, 32 - 434 99 10-14

fax +48 32 - 473 44 88