


T6x37+Ao

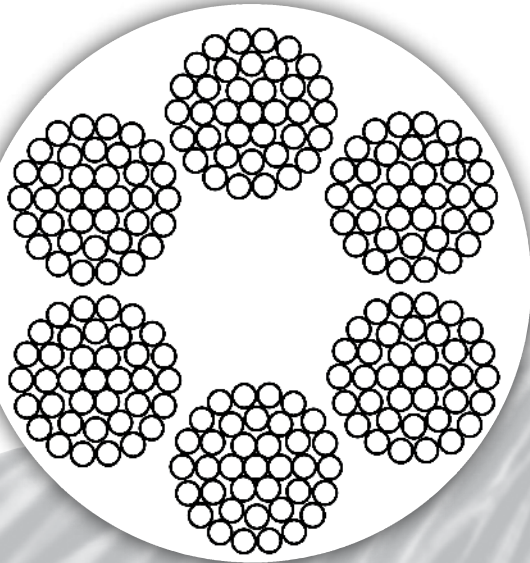

Konstrukcja splotu
Strand construction

1 + 6 + 12 + 18

Norma PN-EN 12385 / Standard EN 12385

Średnica Nominal diameter [mm]	Waga Mass weight [kg/100m]	Minimalna siła zrywająca Minimum breaking load [kN]		
		1570 N/mm ²	1770 N/mm ²	1960 N/mm ²
5,0	8,7	11,6	13,1	14,5
6,0	12,5	16,7	18,8	20,8
7,0	17,0	22,7	25,6	28,3
8,0	22,1	29,6	33,4	37,0
9,0	28,0	37,5	42,3	46,8
10,0	34,6	46,3	52,2	57,8
11,0	41,9	56,0	63,2	70,0
12,0	49,8	66,7	75,2	83,3
13,0	58,5	78,3	88,2	97,7
14,0	67,8	90,8	102	113
15,0	77,9	104	117	130
16,0	88,6	119	134	148
18,0	112,1	150	169	187
19,0	124,9	167	188	209
20,0	138,4	185	209	231
21,0	152,6	204	230	255
22,0	167,5	224	253	280
23,0	183,0	245	276	306
24,0	199,3	267	301	333
25,0	216,3	289	326	361
26,0	233,9	313	353	391
27,0	252,2	338	381	422
28,0	271,3	363	409	453
29,0	291,0	390	439	486
30,0	311,4	417	470	520
31,0	332,5	445	502	556
32,0	354,3	474	535	592
34,0	400,0	535	604	668
36,0	448,4	600	677	749
38,0	499,6		754	835
40,0	553,6		835	925

Produkcja innych średnic i wytrzymałości niż zawarte w tabeli według indywidualnych uzgodnień. Producent zastrzega sobie prawo zmian parametrów technicznych podanych w tabeli.
Production of other diameters and strength according to individual agreements. The Producer reserves the right to change the technical parameters listed in the table.



Generalny dystrybutor / General distributor:

INTER ROPE s.c. - ul. Boczna 1 - 44-268 Jastrzębie Zdrój

www.interrope.com

e-mail: biuro@interrope.com

tel. +48 32 - 473 45 99, 32 - 434 99 10-14

fax +48 32 - 473 44 88