


# WS6x36+Ao

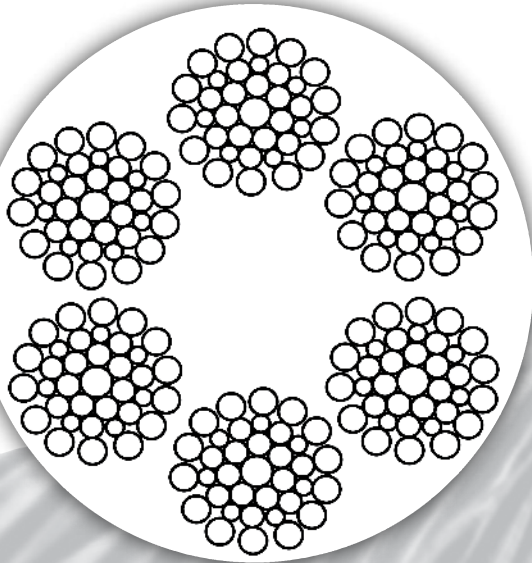

Konstrukcja splotu  
Strand construction

1 + 7 + (7 + 7) + 14

Norma PN-EN 12385 / Standard EN 12385

Średnica Nominal diameter [mm]	Waga Mass weight [kg/100m]	Minimalna siła zrywająca Minimum breaking load [kN]		
		1570 N/mm <sup>2</sup>	1770 N/mm <sup>2</sup>	1960 N/mm <sup>2</sup>
8,0	23,5	33,2	37,4	41,4
9,0	29,7	42,0	47,3	52,4
10,0	36,7	51,8	58,4	64,7
11,0	44,4	62,7	70,7	78,3
12,0	52,8	74,6	84,1	93,1
13,0	62,0	87,6	98,7	109
14,0	71,9	102	114	127
15,0	82,6	117	131	146
16,0	94,0	133	150	166
17,0	106,1	150	169	187
18,0	118,9	168	189	210
19,0	132,5	187	211	233
20,0	146,8	207	234	259
22,0	177,6	251	283	313
23,0	194,1	274	309	342
24,0	211,4	298	336	373
25,0	229,4	324	365	404
26,0	248,1	350	395	437
27,0	267,5	378	426	472
28,0	287,7	406	458	507
30,0	330,3	466	526	582
32,0	375,8	531	598	662
34,0	424,3	599	675	748
36,0	475,6	671	757	838
38,0	529,9	748	843	934
40,0	587,2	829	935	1 035
42,0	647,4	914	1 030	1 141
44,0	710,5	1 003	1 131	1 252
46,0	776,6	1 096	1 236	1 369
48,0	845,6	1 194	1 346	1 490
50,0	917,5	1 295	1 460	1 617
52,0	992,4	1 401	1 579	1 749
54,0	1 070,2	1 511	1 703	
56,0	1 150,9	1 625	1 832	
58,0	1230,0	1743	1965	
60,0	1320,0	1865	2103	
64,0	1500,0	2122	2392	

Produkcja innych średnic i wytrzymałości niż zawarte w tabeli według indywidualnych uzgodnień. Producent zastrzega sobie prawo zmian parametrów technicznych podanych w tabeli.  
Production of other diameters and strength according to individual agreements. The Producer reserves the right to change the technical parameters listed in the table.



Generalny dystrybutor / General distributor:

**INTER ROPE s.c. - ul. Boczna 1 - 44-268 Jastrzębie Zdrój**

**www.interrope.com**

**e-mail: biuro@interrope.com**

**tel. +48 32 - 473 45 99, 32 - 434 99 10-14**

**fax +48 32 - 473 44 88**