Tel +48 71 349 98 75
Sprzęt i Budownictwo

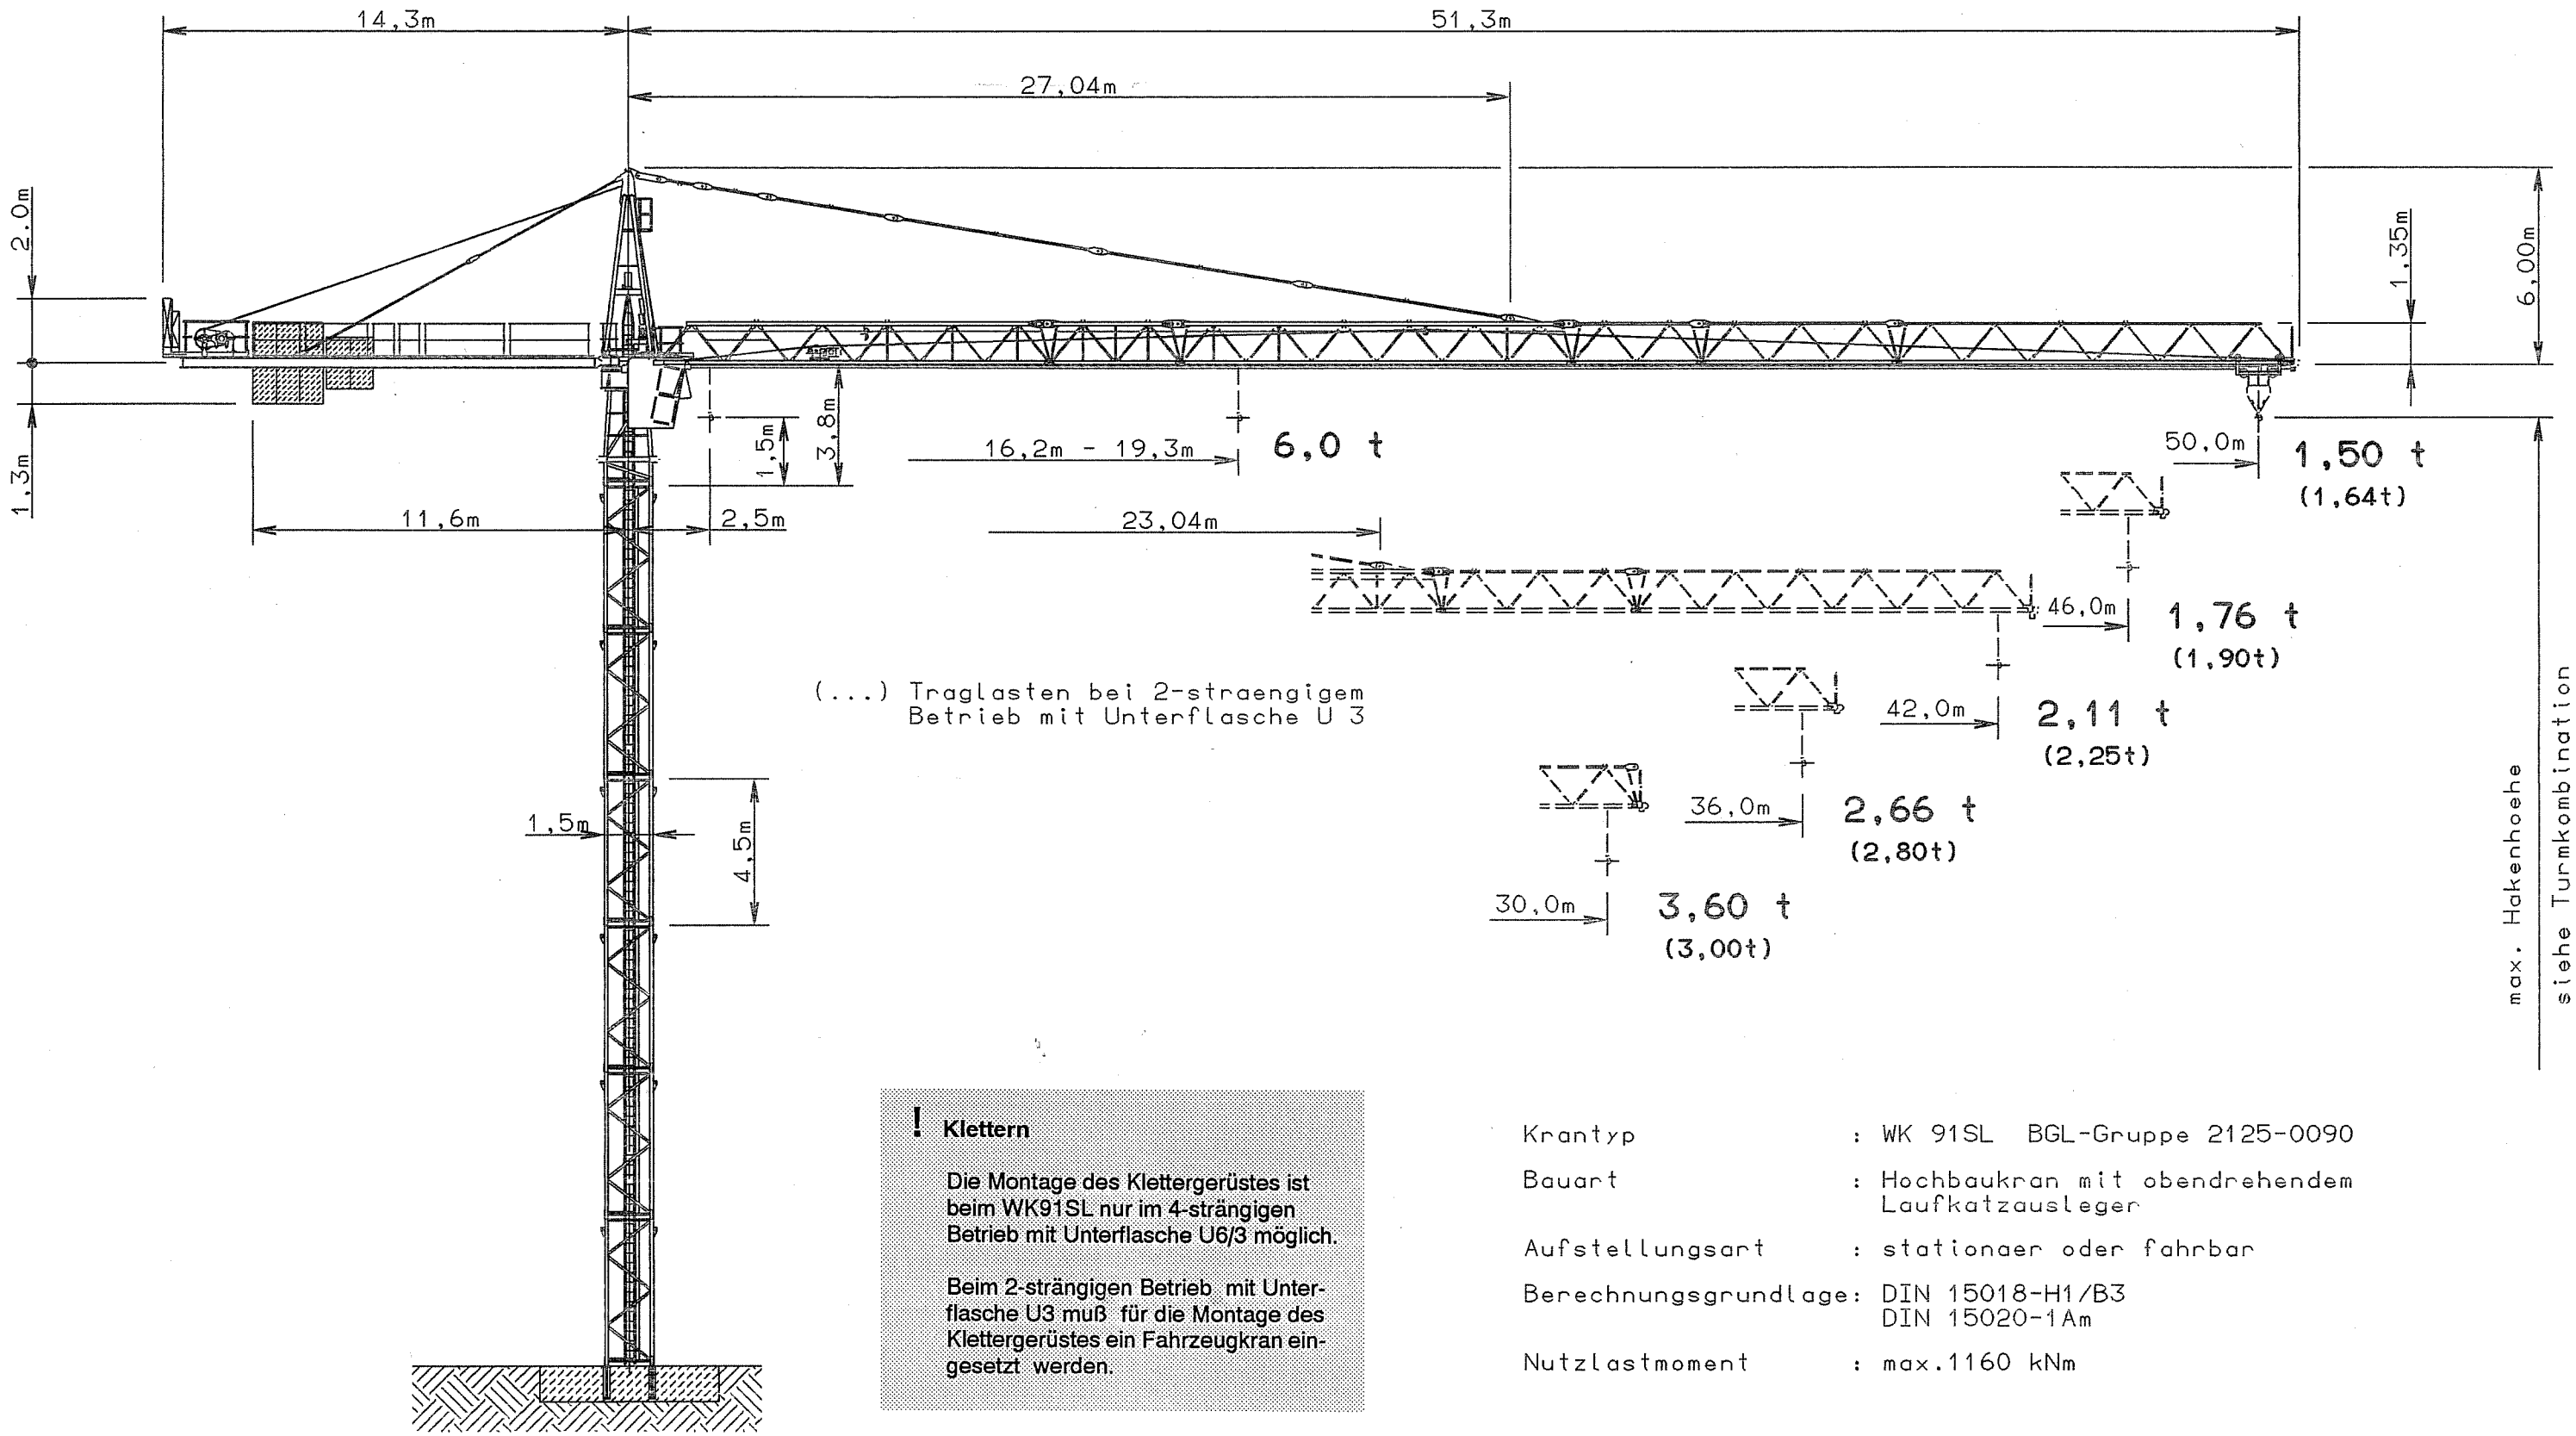

(...) Traglasten bei 2-straengigem Betrieb mit Unterflasche U 3

! Klettern

Die Montage des Klettergerüstes ist beim WK91SL nur im 4-strängigen Betrieb mit Unterflasche U6/3 möglich.

Beim 2-strängigen Betrieb mit Unterflasche U3 muß für die Montage des Klettergerüstes ein Fahrzeugkran eingesetzt werden.

Krantyp	:	WK 91SL BGL-Gruppe 2125-0090
Bauart	:	Hochbaukran mit obendrehendem Laufkatzausleger
Aufstellungsart	:	stationaer oder fahrbar
Berechnungsgrundlage	:	DIN 15018-H1/B3 DIN 15020-1Am
Nutzlastmoment	:	max.1160 kNm

WOLFF WK91 SL

962-3-004841 M 1:200

16.06.92

Tel +48 71 325 86 82
Sprzęt i Budownictwo