

W 100% elektryczne
Zerowa emisja

Łatwe w użytkowaniu

Bezpieczeństwo przede
wszystkim

Najwyższa jakość
wykonania

PARAMETRY

Wysokość robocza - 7.71 m

Udźwig - 230 kg

Długość - 1.78 m

Szerokość - 0.77 m

Waga - 1696 kg

Napęd - Elektryczny



PODNOŚNIK NOŻYCOWY JCB S1930E

WYMIARY

A	Maks. wysokość platformy	m	5.71
	Maks. wysokość robocza	m	7.71
B	Zasięg przedłużenia	m	0.9
C	Długość (w stanie złożonym)	m	1.78
D	Szerokość (w stanie złożonym)	m	0.77
	Wysokość (w stanie złożonym, barierki złożone)	m	1.85
E	Wysokość (w stanie złożonym, barierki rozłożone)	m	2.12
	Masa całkowita	kg	1696
F	Długość platformy	m	1.64
	Szerokość platformy	m	0.77
G	Wysokość platformy	m	1.10


PARAMETRY

	Nośność	kg	230
	Maksymalna liczba osób na platformie (na zewnątrz)		1
	Maksymalna liczba osób na platformie (w pomieszczeniu)		2
	Maks. dopuszczalna siła boczna (w pomieszczeniu)	N	400
	Maks. dopuszczalna siła boczna (na zewnątrz)	N	200
	Maks. dopuszczalna prędkość wiatru (na zewnątrz)	m/s	12.5
	Maks. dopuszczalne nachylenie (wzdłuż)	stopni	3
	Maks. dopuszczalne nachylenie (w poprzek)	stopni	1.5
	Prześwit (w stanie złożonym)	m	0.07
H	Rozstaw osi	m	1.33
	Promień skrętu (zewnątrzny)	m	1.49
	Promień skrętu (wewnątrzny)	m	0.04
	Zdolność pokonywania wzniesień	%	25
	Maks. prędkość jazdy (w stanie złożonym)	km/h	3.0
	Maks. prędkość jazdy (po podniesieniu)	km/h	0.8
	Prędkość podnoszenia (w stanie obciążonym)	s	20~25
	Prędkość opuszczania (w stanie obciążonym)	s	25~30
	Wymiary opon pełnych	mm	305x115
	Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego	L	12
	Pojemność zbiornika układu hydraulicznego	L	14
	Ciśnienie układu hydraulicznego	Mpa	24.8

ZASILANIE

	Akumulator (Napięcie)	V	6
	Akumulator (QTY)		4
	Akumulator (Ah)	Ah	225
	Zasilanie (DC)	V / Kw	24 / 3.3
	Napięcie wejściowe ładowarki	V	100~240
	Model napędu i sterowania		Przód WD, 2WS

ZASIĘG PRACY

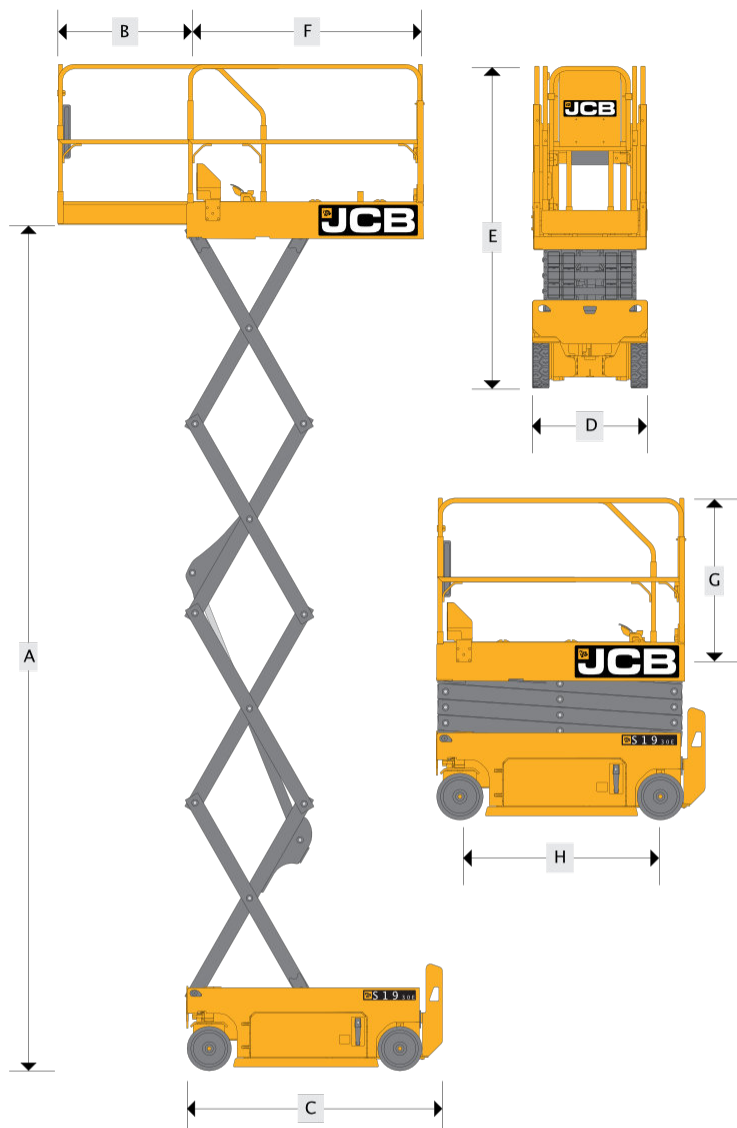

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

- Czujniki przechyłu
- Wskaźniki poziomu naładowania akumulatorów
- Składane barierki
- Napęd elektryczny
- Dwie odchylane szufłady
- Otwory w podwoziu pod wózek widłowy
- Ogumienie niebrudzące
- Praca w pomieszczeniach oraz na zewnątrz
- Pełne drzwi wraz z ergonomiczną klamką
- Podpory aktywowane mechanicznie
- Gniazdo zasilania w koszu
- Ryflowany podest roboczy
- Wysokiej klasy części JCB
- Wysokiej jakości farba JCB aplikowana w technologii EPD



Lifts Łukasz Karczewski
ul. Toruńska 20,
86-005 Ciele koło Bydgoszczy

Sprzedaż: 662 844 852
Wynajem: 792 323 323
info@podnosniki.pl

autoryzowany dystrybutor



*Wartości podane w tabeli są wartościami przybliżonymi i mogą się nieznacznie różnić od parametrów rzeczywistych.