

Wciągnik łańcuchowy z napędem ręcznym.


Służy do podnoszenia ładunków w warsztatach, garażach itp.

Przystosowany jest do pracy:

- w stałym punkcie zaczepienia
- ruchomym punkcie zaczepienia - podczepiony do wózka przejezdnego zamontowanego na dwuteowniku
- na haku obrotowym 360 stopni

Zakres DOR: od 500 do 5000 kg

W opcji dostępne dłuższe łańcuchy.

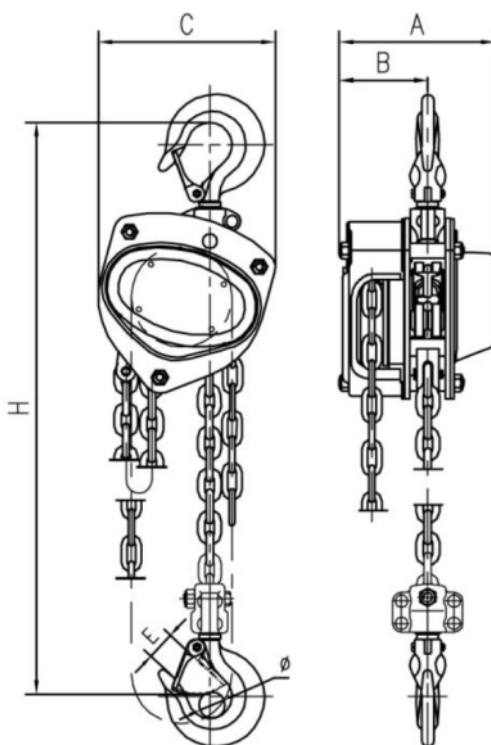

Wymiary (mm)

	500	1000	2000	5000
A	128	142	175	183
B	75	76	88	90
C	130	150	185	255
D	20	25	33	43
E	22	26	35	43
H	280	360	470	690

Dane techniczne

Typ	LV050-0285-0530	LV050-0285-1030	LV050-0285-2030	LV050-0285-5030
Udźwig (kg)	500	1000	2000	5000
Standardowa wysokość podnoszenia (m)	3,0	3,0	3,0	3,0
Średnica łańcucha nośnego (mm)	5,0 x 15,0	6,3 x 19,0	8,0 x 24,0	9,0 x 27,0
Liczba ciągów	1	1	1	2
Siła na dźwigni (kg)	21	29	36	40
Waga (kg)	8,9	12,0	19,5	36,3