

# EuropeLIFT

optymalny zasięg


## ***TM 16GT***



- Wysokość robocza: 15,75 m
- Wysokość robocza: 13,75 m
- Zasięg: 8,10 m (220 kg)
- Rozstaw podpór: 3,83 m
- Standardowe złącze obrotowe
- Automatyczne poziomowanie podnośnika (opcjonalnie)
- Ramię manewrowe typu Flyjib 1,3m



Dane techniczne	TM 16 GT
Wysokość robocza	15,75 m
Wysokość platformy	13,75 m
Wysięg boczny (220 kg)	8,10 m
Udźwig	220 kg
Obrót platformy	355°
Ramię manewrowe Flyjib	1,3 m
Wymiary kosza	1,4 x 0,7 x 1,1 m
Obrót kosza	2 x 45°
Długość transportowa	5,95 m
Szerokość transportowa	1,68 m
Wysokość transportowa	2,05 m
Masa całkowita (230V, Honda, hydrauliczny napęd kół, Flyjib)	1850 kg
Masa całkowita (akumulator 24VDC, hydr. napęd kół)	1900 kg
Szerokość po rozłożeniu podpór	3,83 m
Dopuszczalny kąt przechyłu	6,5°
Maks. prędkość holowania	80 km/h
Hamulec	Hamulce najazdowe ze sprężyną gazową
Opony	215 R 14 C
Energychain	Wewnątrz

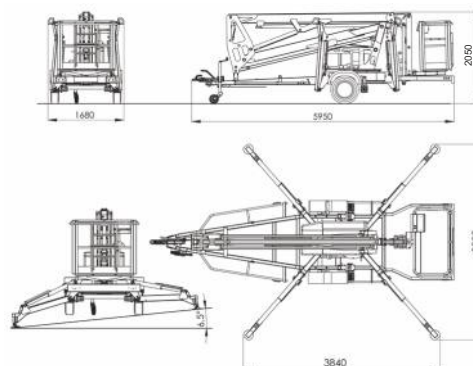


### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Zasilanie 230V
- Przegubowa konstrukcja z teleskopem wielosekcyjnym
- Ramię manewrowe typu Flyjib 1,3m
- Hydrauliczny napęd kół
- Obrót kosza 2 x 45°
- Hydrauliczne poziomowanie platformy z automatyczną korektą 3°
- Proporcjonalne sterowanie elektrohydrauliczne za pomocą mini-joysticków
- Dolny i górny pulpit sterowniczy osłonięty pokrowcem
- Czujnik poziomu platformy z dokładnością do 1° i alarmem dźwiękowym
- Czujniki nacisku na wszystkich podporach z alarmem dźwiękowym i wizualnym
- Gniazdo 230V w koszu
- Licznik motogodzin
- Ręczna pompa opuszczania awaryjnego
- Tylne i boczne oświetlenie LED
- Zabezpieczenie antywjazdowe montowane do ramy przyczepy
- Aluminiowy kosz z szeroką tacą na narzędzia, poręczą bezpieczeństwa i podwójnym punktem na mocowanie uprząży
- Automatische hamulce wsteczne i najazdowe
- Kolor RAL3002 (czerwony)
- Homologacja drogowa WE

### OPCJE / AKCESORIA

- Baterie 24V DC
- Samopoziomowanie podnośnika
- Wybrany kolor urządzenia
- Podkłady pod podpory 40 cm x 40 cm x 3 cm
- Kosz z włókna szklanego
- Silnik spalinowy

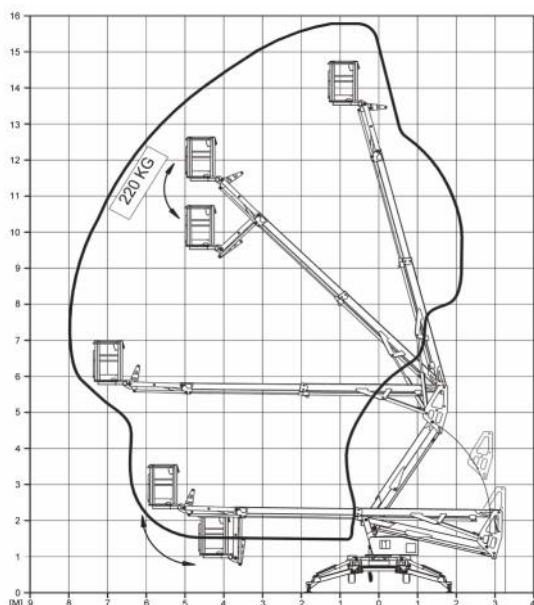

## EuropeLIFT

Adresse: H-8992 Bagod, Gépállomás u. 9.  
 Tel: +36 20 9474 767  
 Internet: info@europelift.com www.europelift.com

## Rothlehner

podesty ruchome

Rothlehner - podesty ruchome Sp. z o.o.  
 ul. Energetyków 4 32-050 Skawina  
 +48 12 267 58 11 www.rothlehner.pl

