


# Zawiesie linowe FLEX

**5:1** Współczynnik bezpieczeństwa



**2006/42/WE**  
wykonano zgodnie z Dyrektywą

- Wykonane z lin stalowych o wytrzymałości 2160 N/mm<sup>2</sup>
- Zawiesia cechowane znakiem producenta, znakiem CE, nr fabrycznym, udźwigniem oraz długością

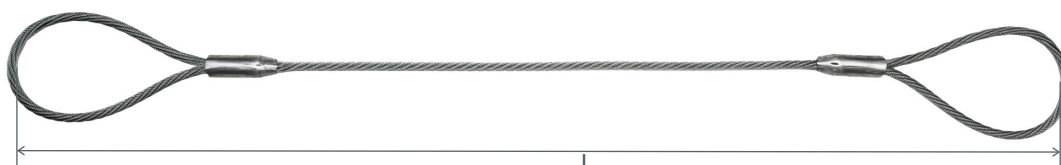

Sposób oznaczenia zawiesia:

**Zawiesie linowe miproSling FLEX 09,5-03,0**

Średnica liny [mm]

Długość zawiesia [m]

Dopuszczalne obciążenie robocze zawiesi:

Kod	Średnica liny [mm]	Wymiar pętli [mm]	Średnica podnieszonego wyrobu [mm]	Dopuszczalne obciążenie robocze [kg]		
FLEX 09,5 - ....	9,5	150x75	≥ 450	950	1 760	700
			≥ 170		1 670	660
			≥ 120		1 630	650
			≥ 75		1 550	620
FLEX 12,5 - ....	12,5	200x100	≥ 600	1 600	2 970	1 190
			≥ 225		2 810	1 120
			≥ 155		2 750	1 100
			≥ 100		2 620	1 050
FLEX 15,5 - ....	15,5	240x120	≥ 745	2 500	4 650	1 860
			≥ 280		4 400	1 760
			≥ 195		4 300	1 720
			≥ 125		4 100	1 640