

PODNOŚNIK PODPODŁOGOWY dla samochodów ciężarowych



Podnośnik podpodłogowy do samochodów ciężarowych 30, 45, 60 t lub 75 t

Podpodłogowy podnośnik z udźwigniem 15 ton na 1 stempel – do podnoszenia pojazdów ciężarowych, wagonów, autobusów oraz innych o wadze do 75 ton. Stemple wysuwają się na wysokość 1.9 metra.

Podnośnik można skonfigurować dopasowując udźwig według potrzeb.

2 stemple – udźwig 30 ton

3 stemple – udźwig 45 ton

4 stemple – udźwig 60 ton

5 stemple – udźwig 75 ton




Stemple są fabrycznie zabudowane w stalowej, ocynkowanej kasecie. Jeden ze stempli jest stały, a pozostałe przesuwać się wzdłuż kasy wraz z pokrywą / podłogą.

Każdy stempel ma udźwig 15 ton.

Podnośnik obsługiwany pilotem zdalnego sterowania z ekranem dotykowym.

Bezpieczeństwo pracy podnośników zapewniają dwa niezależne obwody hydrauliczne.

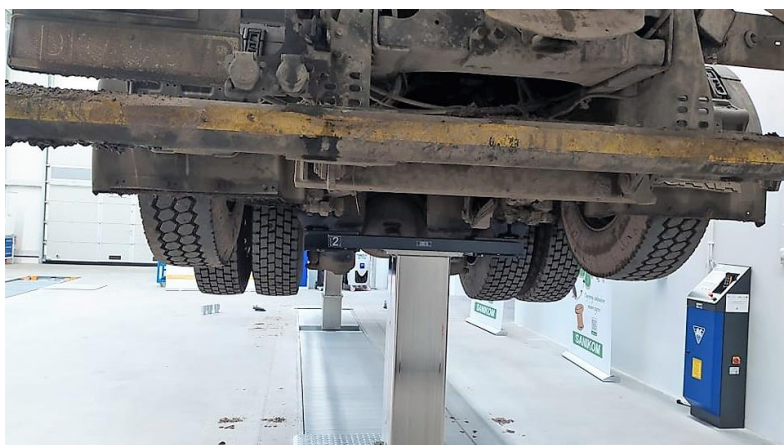


Przykładowe konfiguracje

Udźwig 60 t

Ilość stempli	4
Udźwig	4 x 15 ton
Wysokość	1900 mm
Stemple / Kasety	4 / 3
Długość kasety	17 400 mm
Szerokość kasety	1 030 mm
Odległość między stemplami	1 300 mm – 16 500 mm
Czas podnoszenia / opuszczania	80 sek.
Zasilanie kasety	24 kW
Ilość oleju na kasetę	25 l
Waga	9 ton

Udźwig 75 t

Ilość stempli	5
Udźwig	5 x 15 ton
Wysokość	1900 mm
Stemple / Kasety	5 / 4
Długość kasety	20 000 mm
Szerokość kasety	1 030 mm
Odległość między stemplami	1 300 mm – 19 025 mm
Czas podnoszenia / opuszczania	80 sek.
Zasilanie kasety	30 kW
Ilość oleju na kasetę	25 l
Waga	11 ton

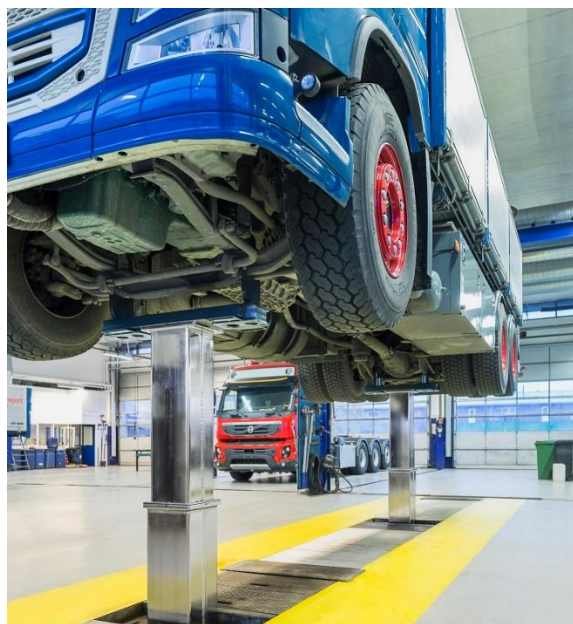



KASETA




- Stalowa, ocynkowana kasetta o długości 17 400 mm
- Kasetta z zabudowanymi czterema stemplami, jednym stałym i trzema ruchomymi
- Antypoślizgowa, aluminiowa pokrywa o wytrzymałości na obciążenie 7 ton
- Kwadratowe stemple, podwójnie niklowane, odporne na rdzę
- Stemple i pokrywy montowane w fabryce producenta
- Bezpieczeństwo pracy każdej kolumny zapewniają dwa niezależne obwody hydrauliczne
- Elektroniczna synchronizacja pracy stempli, elektroniczna kontrola ciśnienia oraz przewodów

RAMA MONTAŻOWA

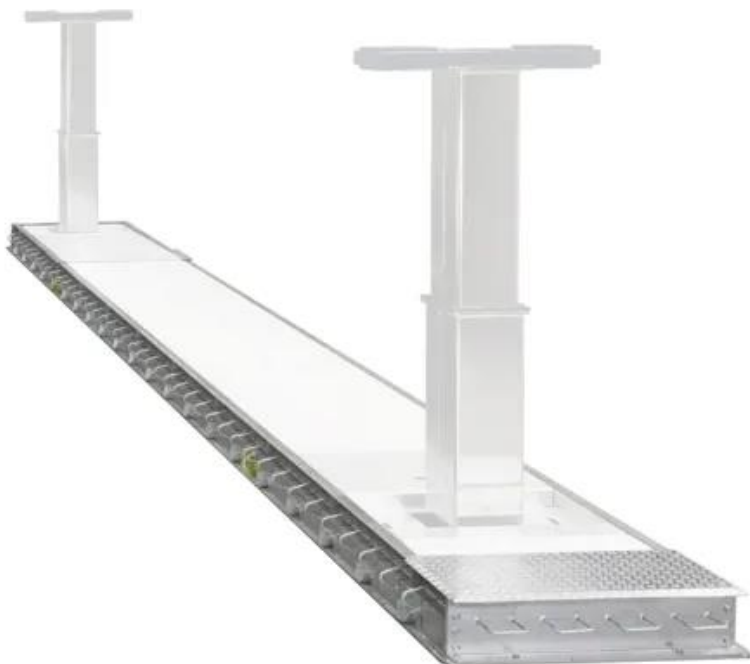

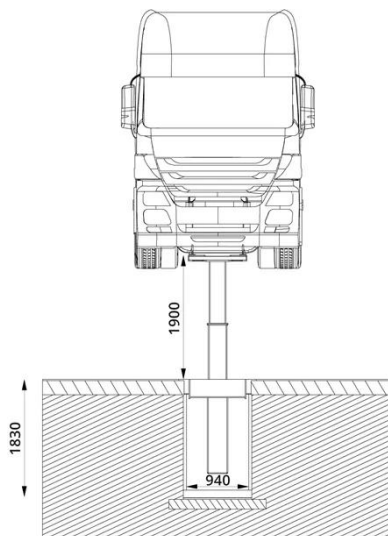

4 STEMPLE

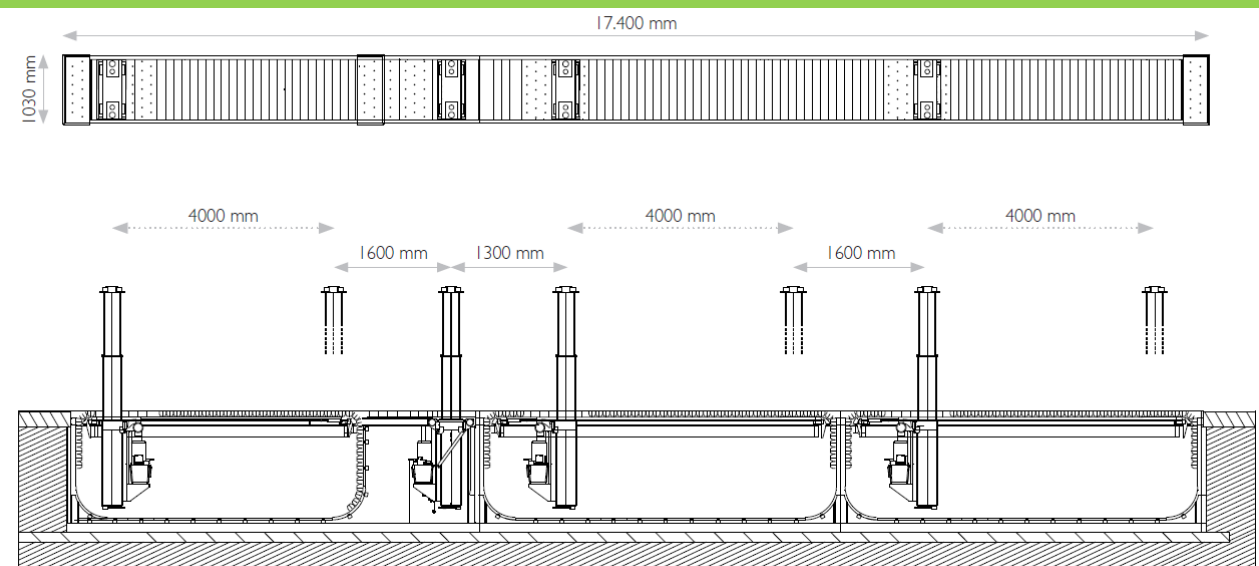

5 STEMPI

